







- Kantelhoek: plm. 90°
- Hydraulische elektropomp 12V - 700W
- Afstandsbediening aan draad
- Aluminium kiepladbak met hoge weerstand
- Scharnierklep toegang rechter zijkant

### Afmetingen (mm)

Wielbasis	2 325
Totale lengte	3 753
Totale breedte (zonder buitenspiegels)	1 476
Totale hoogte*	1 800
Lengte container	1 950
Maximale breedte container	1 490
Volume container	plm. 2m <sup>3</sup>
Hoogte container bij 90° kantelen	3 185
Achterkant container bij 90° kantelen	1 285
Afstand grond tot scharnierklep*	1 000
Grondspeling voor*	155
Grondspeling achter*	200
Spoorbreedte voor	1 299
Spoorbreedte achter	1 273
Achteroverbouw	624

\* Ongeladen voertuig ± 20mm

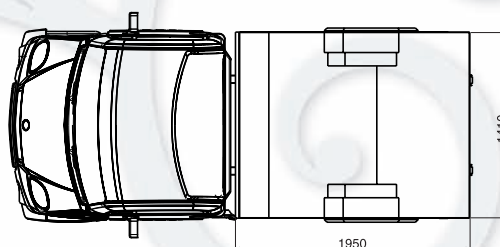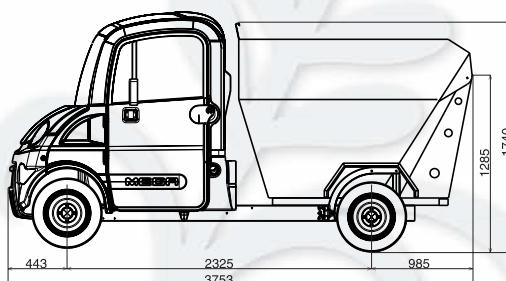

Keuze uit 4 kleuren:



## Gewicht (kg)

	Multitruck Diesel 600 (Rijbewijs B)	Multitruck AC-motor 8 lood accu's (Rijbewijs B)
Laadvermogen	350	320
Gewicht uitrustingen		180
Maximaal gewicht op vooras	475	520
Maximaal gewicht op achteras	690	690

## Standaard uitrusting

- Uitrusting basisuitvoering
- Onderhoudveiligheidssysteem
- Scharnierklep toegang rechter zijkant

## Opties

- Aanwezigheidsbel
- Urenmeter
- Bevestigingshaken
- Radio CD/MP3/RDS met speakers
- Extra scharnierklep (linker zijkant)
- Stootstangen zijkant
- Zwaailicht
- Verkeersbord 'werkzaamheden' met twee zwaailichten
- Roodwitte reflecterende tapes
- Akoestisch achteruitrijdsignaal



Reflecterende tapes



Ruimtelijke cabine



Aanwezigheidsbel



Zwaailicht



Radio CD/MP3/RDS



Stootstangen zijkant