





- **Kantelhoek: 43° tot ± 5°**
- **Kantelduur: < 8 seconds**
- **Hydraulische electropomp: 12 V - 1800 W**
- **Telescopische hydraulische arm: diameter 45mm**
- **Aluminium kiepbak met kantelbare en afneembare panelen**
- **Afstandsbediening aan draad**

Afmetingen (mm)

Wielbasis	2 325
Totale lengte	3 392
Totale breedte (zonder buitenspiegels)	1 530
Totale hoogte*	1 800
Lengte platform	1 620
Maximale breedte platform	1 490
Kofferruimte afmetingen	1380 B x 780 L x 315 H (130 H bij lood-accu's)
Hoogte zijpanelen	304
Afstand grond tot bodem kiepbak*	760
Grondspeling voor*	155
Grondspeling achter*	200
Spoorbreedte voor	1 299
Spoorbreedte achter	1 273
Achteroverbouw	624

* Ongeladen voertuig ± 20mm

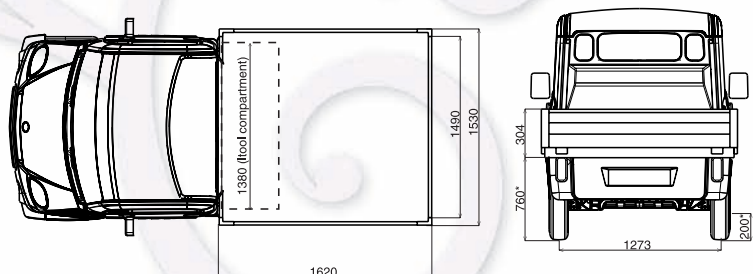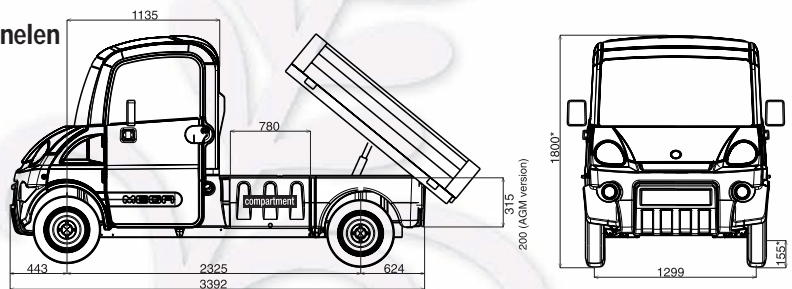

Keuze uit 4 kleuren:



Gewicht (kg)

	Multitruck Diesel 600 (Rijbewijs B)	Multitruck AC-motor 8 lood accu's (Rijbewijs B)	e-WORKER Elektrisch (zie: leaflet e-WORKER)
Laadvermogen		738	
Gewicht uitrustingen		118	
Maximaal gewicht op vooras	475	520	
Maximaal gewicht op achteras	690	690	

Standaard uitrusting

- Uitrusting basisuitvoering
- Grote laadruimte onder de kiepbak
- Aluminium kiepbak met afneembare zijpanelen
- Onderhoudveiligheidssysteem

Opties

- Aanwezigheidsbel
- Urenmeter
- Bevestigingshaken
- Radio CD/MP3/RDS met speakers
- Stootstangen zijkant
- Stootstang achterkant
- Zwaailicht
- Verkeersbord 'werkzaamheden' met twee zwaailichten
- Roodwitte reflecterende tapes
- Aanvullend verwarmingssysteem
- Rasterkooi
- Afdeknet
- Raster bescherming cabine
- Groot wit afdekcanvas
- Akoestisch achteruitrijdsignaal



Rasterkooi / stootstangen / zwaailicht



Reflecterende tapes



Ruimtelijke cabine



Stootstang achter



Stootstangen zijkant

